




Bestellbezeichnung

NJ40+U4+W-BHMS3-N.O.


Merkmale

- 2-Draht AC
- Einbaumontage
- Tastweite 40 mm

Anschluss




Pinbelegung



Adernfarben

1	GN	(grün)
2	BK	(schwarz)
3	WH	(weiß)

Abmessungen

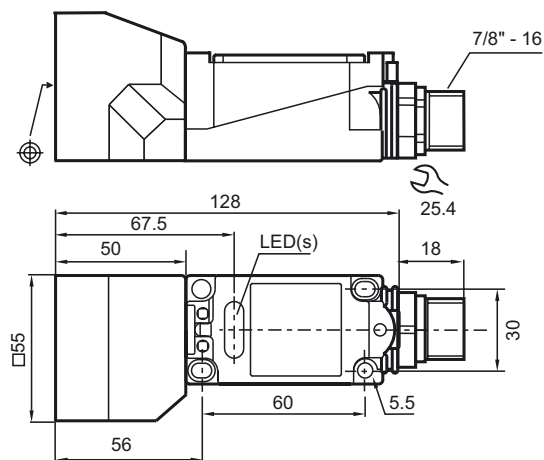

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	AC	Schließer
Schaltabstand	s_n	40 mm
Einbau		nicht bündig
Ausgangspolarität		AC
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,5
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,45
Reduktionsfaktor r_{V2A} (1.4301)		0,8

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	20 ... 253 V ¹⁾
Schaltfrequenz	f	0 ... 20 Hz
Hysterese	H	1 ... 10 typ. 5 %
Spannungsfall	U_d	≤ 5 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)		0 ... 3000 mA
Betriebsstrom	I_L	8 ... 500 mA
Reststrom	I_r	0,5 ... 1,95 mA typ. 1,2 mA
Betriebsspannungsanzeige		LED, grün
Schaltzustandsanzeige		LED, gelb

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	760 a
Gebrauchsdauer (T_M)	20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	0 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Anschlussart	BHMS3 Gerätestecker
Gehäusematerial	PBT
Stirnfläche	PBT
Gehäuseunterteil	Metall
Schutzart	IP68
Hinweis	¹⁾ Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung U_b 80...253 V

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung	Certified by China Compulsory Certification (CCC)