



Referencia de pedido


NCN15-30GM70-B3-V1

Características

- Serie estándar
- 15 mm no enrasado
- N.A./N.C., seleccionable
- Display de mensaje y fallo previa de avería

Conexión

B3



Accesorios

BF 30

Brida de fijación, 30 mm

V1-W

Conector hembra para cables, M12, 4 polos, confeccionable


V1-G-2M-PUR

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PUR

V1-W-2M-PUR

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PUR

Dimensiones

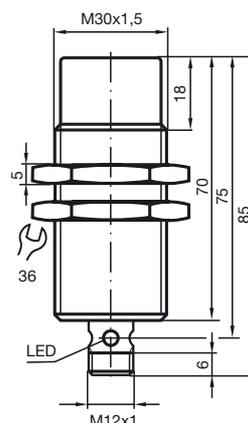

Datos técnicos

Datos generales

Función del elemento de conmutación	N.A./N.C. programable
Distancia de conmutación de medición s_n	15 mm
Instalación	no enrasado
Polaridad de salida	AS-Interface
Distancia de conmutación asegurada s_a	0 ... 12,1 mm
Factor de reducción r_{AI}	0,38
Factor de reducción r_{Cu}	0,36
Factor de reducción $r_{1,4301}$	0,72
Factor de reducción r_{Ms}	0,45

Datos característicos

Tensión de trabajo U_B	26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i
Frecuencia de conmutación f	0 ... 50 Hz
Histéresis H	tip. 5 %
Indicación del estado de conmutación	LED anular, amar.

Conformidad con estándar

Estándar	IEC / EN 60947-5-2:2004
----------	-------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Datos mecánicos

Material de la carcasa	acero inoxidable
Superficie frontal	PBT
Tipo de protección	IP67

Indicaciones sobre la programación

Dirección 00	Predefinida, modificable mediante maestros bus o equipos de programación
Código IO	1
ID-Code	1

Bit de datos

Bit	Funcionamiento
D0	Estado de conmutación
D1	Mensaje de incidente (dinámico)
D2	Operativo
D3	No utilizado

Bit de parámetros

Bit	Funcionamiento
P0	No utilizado
P1	Función del elemento de conmutación contacto normalmente abierto*/cerrado
P2	No utilizado
P3	No utilizado

*Ajuste estándar