


### Merkmale

- 3-polig
- Für KF-Module
- Integrierte Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren
- Anschluss Nicht-Ex-Bereich (grün)
- Verpackungseinheit: 5 Stück, grün

### Funktion

Bei Bedarf können die KF-Module auf schraubenlose Käfigzugfederklemmen KF-FKC-\*\* umgerüstet werden. In diese Klemmen sind Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.

### Abmessungen

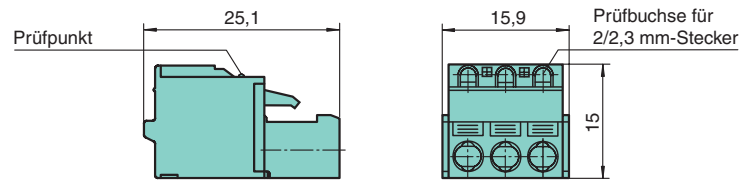

### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Abmessungen	15,9 x 15 x 25,1 mm
Bauform	Käfigzugfederklemmen mit integrierten Prüfbuchsen

### Hinweise

Die abziehbaren Klemmen gewährleisten durch eine verstärkte Isolierung Schutz gegen direktes Berühren. Dieses gilt für Bemessungsisolationsspannungen bei maximal auftretenden Überspannungen nach Überspannungskategorie III der EN 50178 (1500 V AC).

Bei Bemessungsisolationsspannungen größer 50 V AC ist vor dem Stecken bzw. Ziehen der Gerätestecker die Spannung abzuschalten.