


**Marque de commande**

SJ3,5-N-Y08944


**Caractéristiques**

- **Modèle spécial**
- **Réglage sur meule segmentée B+R**
- **1e fréquence effective**

**Connection**



**Dimensions**

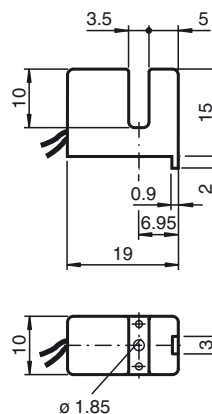

**Caractéristiques techniques**

**Caractéristiques générales**

Fonction de l'élément de commutation	NAMUR à ouverture
Largeur de fente	3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)	5 ... 7 typ. 6 mm
Montage	
Polarité de sortie	NAMUR
<b>Valeurs caractéristiques</b>	
Tension assignée d'emploi	U <sub>o</sub> 8 V
Tension d'emploi	U <sub>B</sub> 5 ... 25 V
Fréquence de commutation	f 0 ... 500 Hz
Course différentielle	H 0,41 ... 0,8
Adapté à la technique 2:1	oui, Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
<b>Consommation en courant</b>	
Cible de mesure non détectée	≥ 3 mA
Cible de mesure détectée	≤ 1 mA

**Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle**

MTTF <sub>d</sub>	13520 a
Durée de mission (T <sub>M</sub> )	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	0 %

**Conditions environnementales**

Température ambiante	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
----------------------	---------------------------------

**Caractéristiques mécaniques**

Type de raccordement	fils LIY, 220 mm avec embouts, 7 mm
Section des fils	0,14 mm <sup>2</sup>
Matériau du boîtier	PBT/PPS
Mode de protection	IP67

**Informations générales**

utilisation en zone à risque d'explosion	voir mode d'emploi
catégorie	2G

**conformité de normes et de directives**

<b>Conformité aux normes</b>	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
<b>Normes</b>	
	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Agréments et certificats**

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
Homologation CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Date de publication: 2013-02-07 18:27 Date d'édition: 2013-02-07 106593\_fra.xml

**ATEX 2G**

mode d'emploi

**catégorie de matériel 2G**

Conformité aux directives

Conformité aux normes

sigle CE

sigle Ex

Attestation CE de type

Type correspondant

capacité interne efficace  $C_i$

inductance interne efficace  $L_i$

Généralités

température ambiante maximale admissible

installation, mise en service

entretien, maintenance

**conditions particulières**

**Appareils électriques pour les zones à risque d'explosion**

pour l'emploi dans les zones à risque de déflagration en milieu de gaz, vapeur, brouillard

94/9/EG

EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007

type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque

Restrictions par les conditions suivantes

**C** 0102

**Ex** II 2G Ex ia IIC T6 Gb

PTB 99 ATEX 2219 X

SJ3,5-...-N...

≤ 50 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.

≤ 250 μH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m.

Le matériel doit être exploité selon les indications dans le feuillet technique et cette notice d'instructions. Tenir compte du certificat CE d'homologation-type. les conditions spécifiques doivent être respectées!

Concernant les plages de température, en fonction de la classe de température, se référer au certificat CE d'homologation-type.

Veiller au respect des lois ou des directives et normes applicables aux domaines d'utilisation respectifs. La sécurité intrinsèque n'est garantie que dans le cas où l'interconnexion est réalisée avec un outillage associé approprié et en conformité avec la validation correspondante.

Aucune modification ne doit être effectuée sur les appareils électriques fonctionnant en zone explosible.

La réparation des appareils n'est pas possible.