



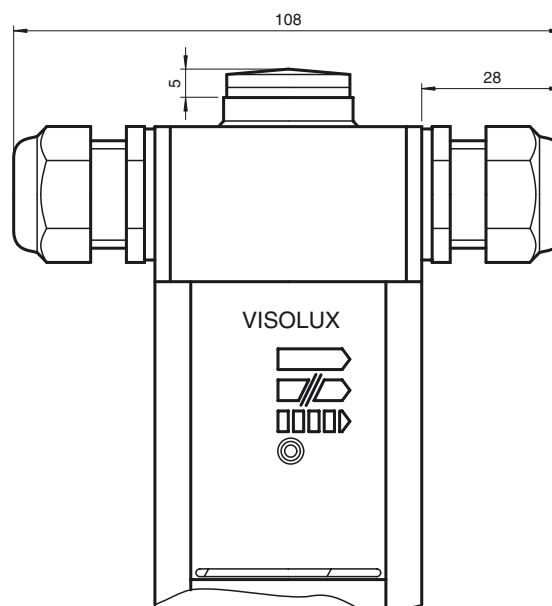
CE

Codifica d'ordine**TC SLC (M16)**

Collegamento del cavo a raccordo filettato M16

Caratteristiche

- Pressacavo M16 per l'inserimento laterale del cavo nelle cortine optoelettroniche di sicurezza della serie SLC

Costruzione**Dati tecnici****Condizioni ambientali**

Temperatura di magazzinaggio -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Dati meccanici

Materiale Plastica

Serie di corrispondenza

Serie "Safety" SLC SLC