

Datos técnicos**Datos generales**

Distancia útil operativa	6 ... 65 m
Cantidad de haces del campo protector	1
Emisor de luz	LED
Tipo de luz	Luz alterna, roja
Certificados	TÜV
Pruebas	IEC/EN 61496
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496	4
Características	CE
Dimensión del obstáculo	estático: 30 mm dinámico: 40 mm (con $v = 1,6$ m/s del obstáculo)
Ayuda de supresión	LED rojo en receptor
Angulo de apertura	$< 5^\circ$

Datos característicos de seguridad funcional

Nivel de integridad de seguridad (SIL)	SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)	PL e
Categoría	4
Duración de servicio (T_M)	20 a
PFH _d	4,4 E-10

Elementos de indicación y manejo

Indicación de la función	LED amarillo/verde en receptor: off: interrupción amarillo: recepción verde: recepción con suficiente reserva de función
Indicación de preavería	Indicación de la función amarillo

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	Alimentación vía unidad de evaluación
--------------------	-------	---------------------------------------

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Temperatura de almacenaje	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Humedad del aire relativa	máx. 95 %, sin condensar



Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Conexión	Cable conectado por rosca M16 , Compartimento terminal, sección del conductor 1,5 mm ²
Material	
Carcasa	Plástico ABS, RAL 1021 lacado (amarillo)
Salida de luz	Luneta de plástico
Masa	por cada 70 g

Información general

Componentes del sistema	
Emisor	SLA28-T/35/116 R=65m
Receptor	SLA28-R/35/116 R=65m

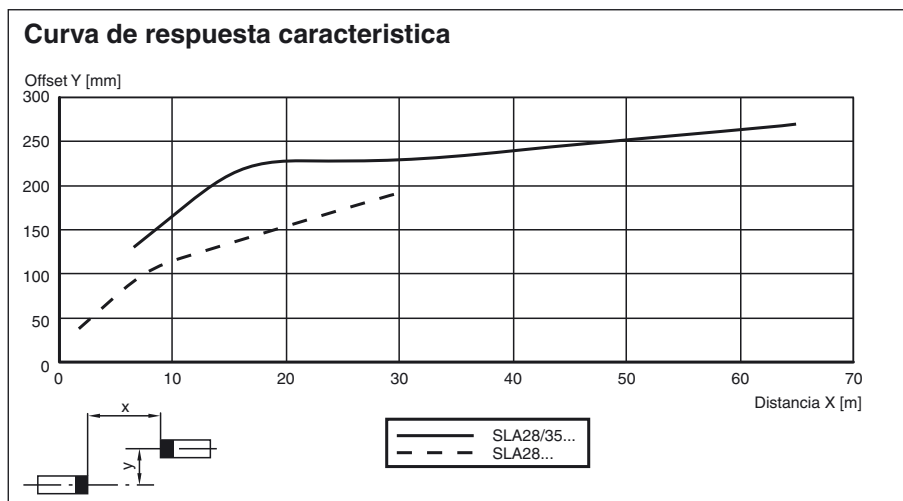Curvas/Diagramas

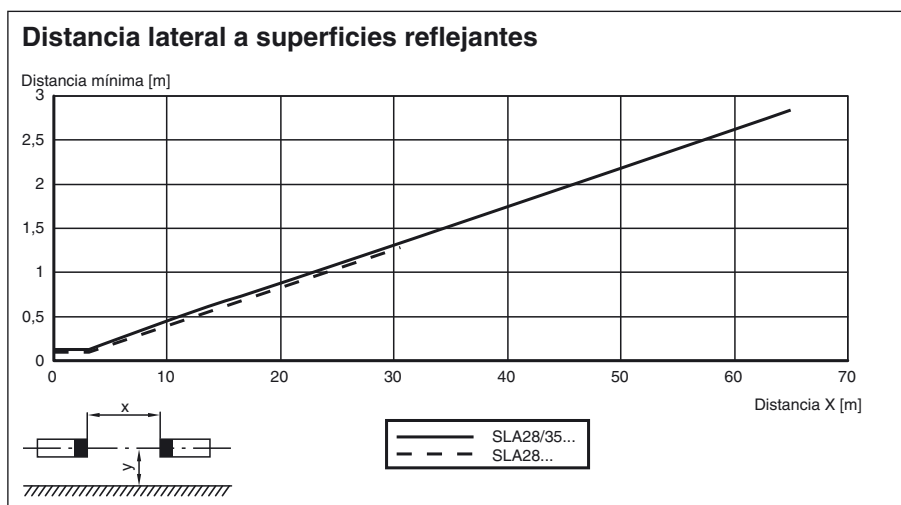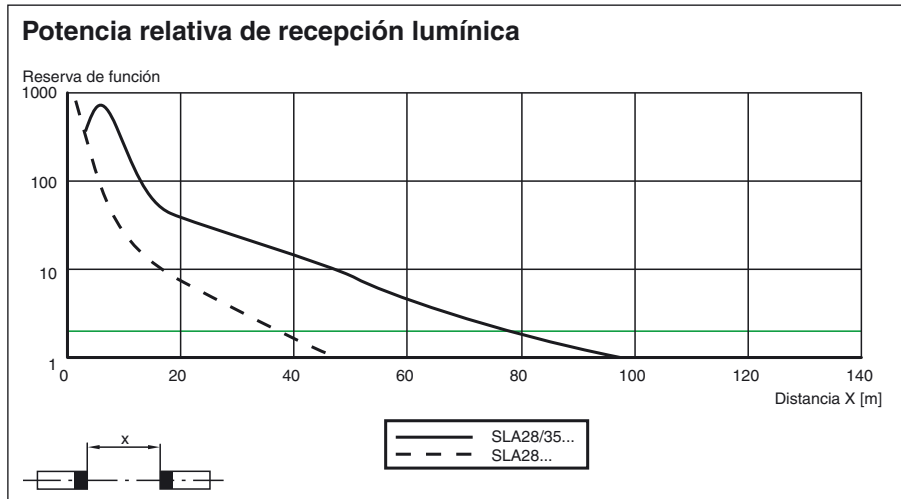

Informaciones adicionales

Para una mejor alineación en alcances largos existe un LED rojo en la parte óptica del receptor:

- LED iluminado constante:
Señal < punto de conmutación
- LED parpadea:
Señal entre 1º punto de conmutación y 2º punto de conmutación
- LED apagado:
Señal > 2º punto de conmutación (Reserva de función)

Accesorios de sistema

Unidad de evaluación

SLVA4-K plus
SLVA8-K
SC4-8

Conectores

Opción /105:

recto: V15-G-2M-PVC
V15-G-5M-PVC
V15-G-10M-PVC
acodado: V15-W-2M-PVC
V15-W-5M-PVC
V15-W-10M-PVC



Opción /116: ninguno

Ayudas de montaje

OMH-21
OMH-22
OMH-05
OMH-MLV11-K

Otros accesorios

Ayuda de orientación láser
BA SLA28

Muting Set
MS SLP/SLA28

Espejo de desviación
SLA-1-M