

### Marque de commande


#### V15-G-1,5M-PUR S/PE-V15-G

Câble de liaison, M12, 4 broches + unité de traitement, câble PUR, irradié

### Caractéristiques

- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Contacts dorés et torsadés
- Non halogéné
- Gaine réticulée par irradiation
- Unité de traitement sur la broche†5
- Type de protection IP67 / IP68 / IP69K
- Convient pour la technique 2, 3 ou 4 fils

### Dimensions

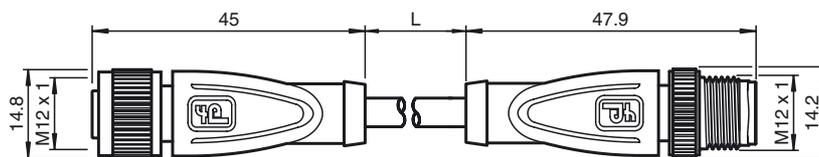

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

nombre de pôles	4 + PE
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M12
Raccordement 2	Connecteur mâle
Forme constructive 2	droit
Filetage 2	M12

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	$U_B$	max. 60 V C.C.
Tension de claquage		> 1500 V <sub>eff</sub> C.A.
Courant d'emploi		max. 4 A
résistance de continuité		< 5 mΩ

#### Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de pollution	3

#### Caractéristiques mécaniques

éléments de contact	Douilles de contact à ressort
diamètre de broche	1 mm
Mode de protection	IP67 / IP68 / IP69k
Matériau	
contacts	CuSn / Au
surface de contact	Au
Poignée	TPU, vert
Câble	PUR, réticulé par irradiation
écrou chapeau	zinc moulé sous pression
Connecteur	zinc moulé sous pression
isolation de fil	PVC
Câble	
Diamètre d'enveloppe	Ø4,8 mm
rayon de courbure	> 35 mm
Couleur	orange
Fils	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> et 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Conception du conducteur	19 x 0,15 mm Ø et 28†x 0,15 mm Ø
Longueur	L 1,5 m
inflammabilité	
support de contacts	94 V-2
Boîtier	94 V-2

### Raccordement électrique

