




Dimensiones

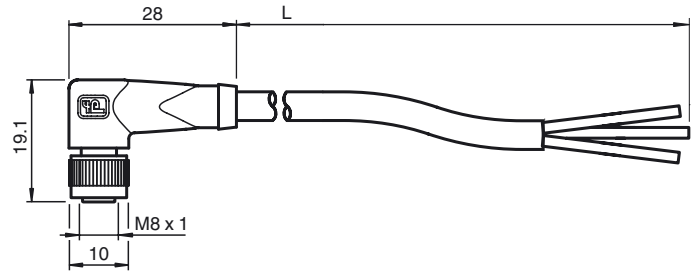

Referencia de pedido

V3-WM-E2-5M-PVC

Casquillo para cable, M8, LED, 3 pines, cable PVC

Características

- LED incorporado como indicador de función y operación
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Contactos dorados y revirados
- Adecuado para técnica de 2 y 3 hilos

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	angulado
Rosca 1	M8
Conexión 2	Terminal de línea libre

Elementos de indicación y manejo

LED verde	Indicación de operación
LED amarillo	Display de función N.A.

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 24 V CC \pm 15%
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 m Ω



Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Para temperaturas por encima de 80 °C (353 K) Alargamiento de rotura reducida
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Diametro de pines	1 mm
Tipo de protección	IP67
Material	
Contactos	CuSn / Au
Superficie de contacto	Au
Pinza	TPU, transparente
Cable	PVC
Contratuerca	CuSn / Ni
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	\varnothing 4,8 mm
Radio de flexión	> 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre
Color	gris
Hilos	3 x 0,34 mm ²
Montaje de escalera	19 x 0,15 mm \varnothing
Longitud	L 5 m
Combustibilidad	
Portador de contactos	94 V-2
Carcasa	94 V-2

Conexión eléctrica



Fecha de publicación: 2012-01-19 11:08 Fecha de edición: 2012-01-19 11:08 113450_spa.xml