



Marque de commande


REF-HEATER120

Réflecteur, rectangulaire 120 mm x 51 mm, trous de fixation, chauffage 24 V DC

Caractéristiques

- Montage simple par trou de fixation

Dimensions

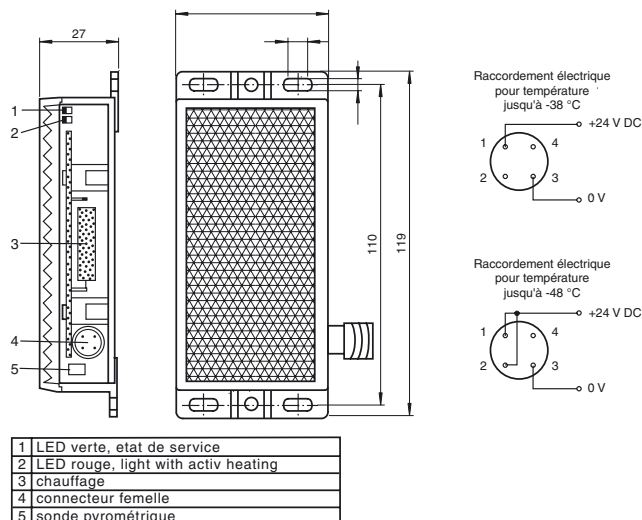

1	LED verte, état de service
2	LED rouge, light with activ heating
3	chauffage
4	connecteur femelle
5	sonde pyrométrique

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Forme constructive rectangulaire

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi U_B 24 V DC

Courant d'emploi 200 mA

Puissance absorbée P_0 max. 4,8 W

Conditions environnementales

Température ambiante -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Caractéristiques mécaniques

Raccordement connecteur M12 x 1, 4 broches

Dimensions 119 mm x 51,5 mm x 27 mm

Fixation trous de fixation

ATTENTION :

Montez le réflecteur sur un support résistant au feu.

N'utilisez **jamais** le réflecteur dans des locaux à risques d'explosion ou à proximité de substances inflammables.