



**Referencia de pedido**


**REF-HEATER120**

Reflector, rectangular 120 mm x 51 mm, taladrado de fijación, calentable 24 V DC


**Características**

- Montaje simple mediante taladrado de fijación


**Dimensiones**

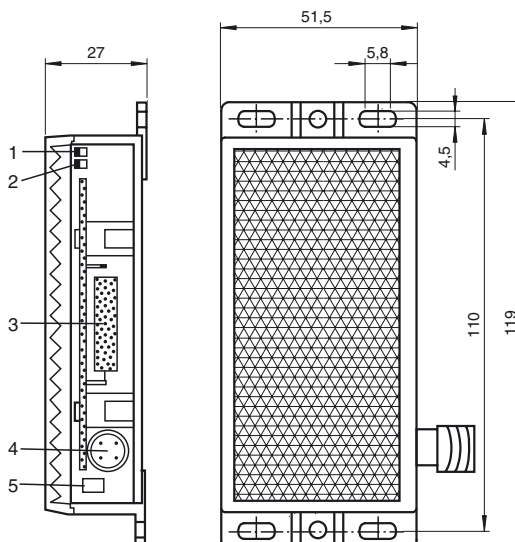

conexión eléctrica para temperatura hasta -38 °C



conexión eléctrica para temperatura hasta -48 °C



1	LED verde, disposición para el servicio
2	LED rojo, se ilumina cuando la calefacción caliente
3	Calefacción
4	Hembrilla
5	Sensor de temperatura

**Datos técnicos**

**Datos generales**

Tipo rectangular

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo  $U_B$  24 V CC  
 Corriente de trabajo 200 mA  
 Consumo de potencia  $P_0$  máx. 4,8 W

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

**Datos mecánicos**

Conexión Conec. macho M12 x 1, 4 polos  
 Dimensiones 119 mm x 51,5 mm x 27 mm  
 Fijación taladrado de fijación

**ATENCIÓN:**

Monte el reflector sobre una base resistente al fuego.  
 No utilice el reflector en espacios con peligro de explosión o en las cercanías de sustancias inflamables.

Fecha de publicación: 2011-03-28 07:42 Fecha de edición: 2011-03-28 11:3964\_SPA.xml