




### Bestellbezeichnung

FTK15 5/0794 L0846912


### Merkmale

- Flache Bauform
- 12 mm nicht bundig

### Anschluss



### Abmessungen

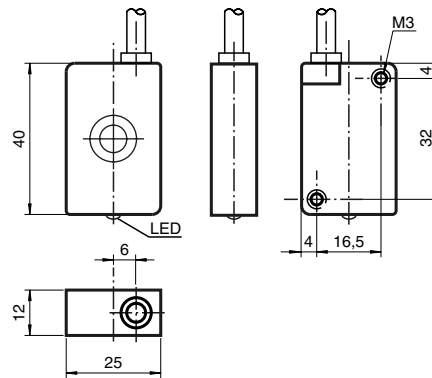

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	PNP	ffner
Schaltabstand	$s_n$	12 mm
Einbau	nicht bundig	
Ausgangspolaritat	DC	
Gesicherter Schaltabstand	$s_a$	0 ... 9,5 mm

#### Kenndaten

Betriebsspannung	$U_B$	10 ... 30 V
Schaltfrequenz	$f$	0 ... 20 Hz
Verpolschutz	verpolgeschutzt	
Kurzschlusschutz	taktend	
Spannungsfall	$U_d$	$\leq 2$ V
Betriebsstrom	$I_L$	0 ... 100 mA
Reststrom	$I_r$	0 ... 50 $\mu$ A typ. 5 $\mu$ A
Leerlaufstrom	$I_0$	$\leq 15$ mA
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb	

#### Normenkonformitat

EMV gema	IEC / EN 60947-5-2:1999
------------	-------------------------

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 $^{\circ}$ C (248 ... 343 K)
Lagertemperatur	-40 ... 85 $^{\circ}$ C (233 ... 358 K)

#### Mechanische Daten

Anschlussart	4,6 m PUR-Kabel
Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Gehausematerial	PBT
Stirnflache	PBT
Schutzart	IP67