
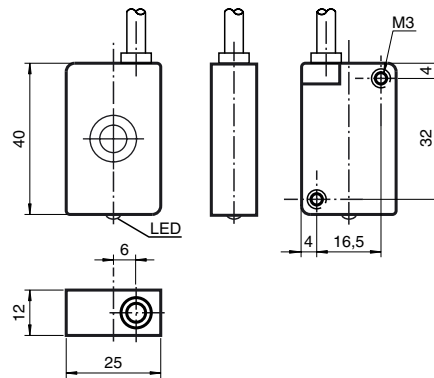


**Код для заказа**

FTK15 5/0794 L0846912

Характеристики

- Плоское конструктивное исполнение
- 12 мм, монтаж не заподлицо

Свързване**Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP - нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n 12 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо
Выходная полярность	пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a 0 ... 9,5 мм

Параметры

Рабочее напряжение	U_B 10 ... 30 В
Частота переключений	f 0 ... 20 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения	U_d \leq 2 В
Рабочий ток	I_L 0 ... 100 мА
Остаточный ток	I_r 0 ... 50 мкА обычно. 5 мкА
Ток холостого хода	I_0 \leq 15 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый

Соответствие стандартам

ЭМС согласно	IEC / EN 60947-5-2:1999
--------------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Температура хранения	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Механические данные

Тип подключения	Кабель длиной 4,6 м в оболочке из полиуретана
Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67