
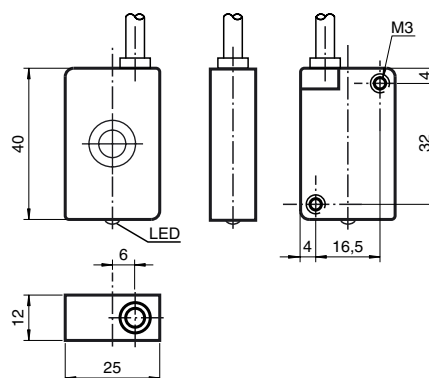


**Orderbenämning**

FTK15 5/0794 L0846912

**Kännetecken**

- Platt utförande
- 12 mm ej i plan

**Anslutning****Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	PNP	öppnare
Känslavstånd	$s_n$	12 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 9,5 mm

**Specifikationer**

Arbetsspänning	$U_B$	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 20 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningskydd	pulserande	
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 2$ V
Arbetsström	$I_L$	0 ... 100 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 50 $\mu$ A typ. 5 $\mu$ A
Tomgångsström	$I_0$	$\leq 15$ mA
Funktions indikering	LED, gul	

**Normkonformitet**

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:1999
------------	-------------------------

**Omgivningsförhållande**

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

**Mekaniska data**

Anslutnings typ	4,6 m PUR-kabel
Ledartvärsnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67