




Codifica d'ordine

NJ5-18GM-N-Y125585

Caratteristiche

- Linea comfort
- 5 mm allineato

Allacciamento




Accessori

EXG-18

Staffa di montaggio rapido con arresto

Dimensioni

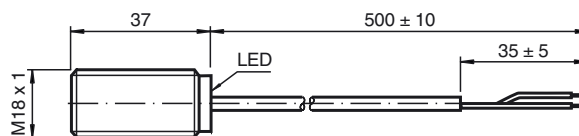

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione		Contatto NC NAMUR
Distanza di comando misura	s_n	5 mm
Montaggio incorporato		incorporabile
Polarità d'uscita		NAMUR
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 4,05 mm
Fattore di riduzione r_{AI}		0,21
Fattore di riduzione r_{Cu}		0,18
Fattore di riduzione r_{V2A}		0,63

Dati specifici

Tensione nominale	U_o	8 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 500 Hz
Isteresi	H	0,1 ... 0,2 mm

Segnale di uscita

Stato elettrico disattivo	Interruttore non attenuato: $U_R < 1 V$
Stato elettrico attivo	Interruttore attenuato: $U_R > 2,7 V$
Display stato elettrico	LED rosso
	Interruttore attenuato: LED disattivo
	Interruttore non attenuato: LED attivo

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	Cavo PVC , 500 mm
Sezione filo	2 x 0,34 mm ²
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Data di edizione: 2010-11-04 10:15 Data di stampare: 2010-11-04 125585_ITA.xml

Nota di installazione

Possibile collegamento del sensore

