




Код для заказа

NJ5-18GM-N-Y125585

Характеристики

- Комфортная серия
- 5 мм, монтаж заподлицо


Подключение



Принадлежности

EXG-18

Размеры

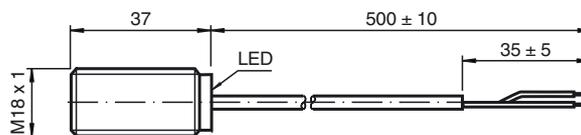

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Интервал переключений s_n	5 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	NAMUR
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 4,05 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,21
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,18
Коэффициент восстановления r_{V2A}	0,63

Параметры

Номинальное напряжение U_o	8 В
Частота переключений f	0 ... 500 Гц
Гистерезис H	0,1 ... 0,2 мм

Выходной сигнал

Коммутационное положение ВЫКЛ.	Переключатель не демпфирован: $U_R < 1 В$
Коммутационное положение ВКЛ.	Переключатель демпфирован: $U_R > 2,7 В$
Индикация переключения	светодиод, красный Переключатель демпфирован: Светодиод выкл. Переключатель не демпфирован: Светодиод вкл.

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 500 мм
Поперечное сечение проводника	2 x 0,34 мм ²
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2010-11-04 10:15 Дата издания: 2010-11-04 125585_RUS.xml