




Orderbenämning

NJ5-18GM-N-Y125585

Kännetecken

- Komfortserie
- 5 mm i plan

Anslutning




Tillbehör

EXG-18

Snabbfäste med stopp

Avmätning

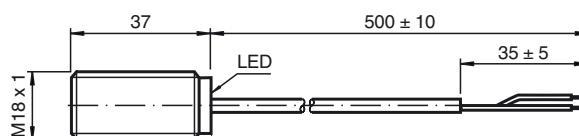

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion		NAMUR öppnare
Känslavstånd	s_n	5 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		NAMUR
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,21
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,18
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,63

Specifikationer

Märkspänning	U_o	8 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 500 Hz
Hysteres	H	0,1 ... 0,2 mm
Utgångssignal		
Kopplingstillstånd AV		Omkopplare inte dämpad: $U_R < 1$ V
Kopplingstillstånd PÅ		Omkopplare dämpad: $U_R > 2,7$ V
Funktions indikering		LED röd
		Omkopplare dämpad: LED av
		omkopplare ej dämpad: LED på

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Kabel PVC , 500 mm
Ledartvärsnitt	2 x 0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose

Installation Anmärkning

möjlig sensortillkoppling

