



Komfortserie
0,6 mm i plan

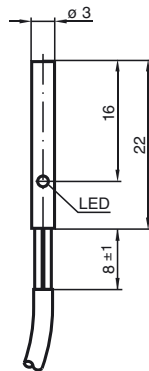

Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP slutande
Känslavstånd s_n	0,6 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 0,486 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,45
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 3000 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 2 V
Arbetsström I_L	0 ... 100 mA
Läckström I_r	0 ... 0,1 mA typ. vid 25 °C
Tomgångsström I_0	≤ 10 mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PUR-kabel
Ledartvårsnitt	0,055 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:



2004-07-26 17:03 - 2006-02-08 - 126027_SWE.xml