




Referencia de pedido

NJ6-25-WS-G/EX-5M


Características

- Serie estándar
- 6 mm enrasado
- Tipo de protección especial G/Ex

Conexión



Dimensiones

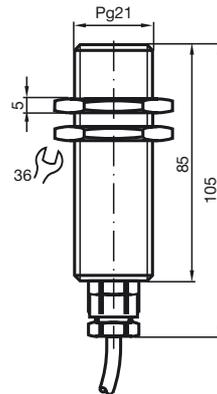

Datos técnicos

Datos generales

Función del elemento de conmutación	CA	N.A.
Distancia de conmutación de medición s_n	6 mm	
Instalación	enrasado	
Polaridad de salida	CA	
Distancia de conmutación asegurada s_a	0 ... 4,86 mm	
Factor de reducción r_{Al}	0,4	
Factor de reducción r_{Cu}	0,3	
Factor de reducción r_{V2A}	0,85	

Datos característicos

Tensión de trabajo	U_B	20 ... 250 V
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 25 Hz
Protección contra cortocircuito		fusible
Caída de tensión	U_d	≤ 7 V
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz)		0 ... 4000 mA
Corriente de trabajo	I_L	8 ... 500 mA
Corriente residual	I_r	0 ... 2,5 mA tip.

Conformidad con estándar

Estándar	IEC / EN 60947-5-2:2004
----------	-------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	5 m, hilo PVC
Sección transversal	0,75 mm ²
Material de la carcasa	latón, niquelado
Superficie frontal	PBT
Tipo de protección	IP67

Fecha de publicación: 2007-11-14 15:03 Fecha de edición: 2007-12-13 126287_SPA.xml