




Orderbenämning

NJ6-25-WS-G/EX-5M


Kännetecken

- Komfortserie
- 6 mm i plan
- Specialskyddsklass G/Ex

Anslutning



Avmätning

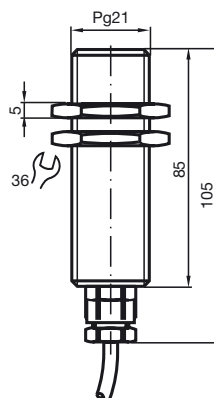

Tekniska data

Allmänna data

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Utgångs funktion | AC | slutare |
| Känslavstånd | s_n | 6 mm |
| Installation | inbyggbar | |
| Utgångs typ | AC | |
| Garanterat känslavstånd | s_a | 0 ... 4,86 mm |
| Reduktionsfaktor r_{AI} | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor r_{Cu} | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor r_{V2A} | 0,85 | |

Specifikationer

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| Arbetsspänning | U_B | 20 ... 250 V |
| Kopplingsfrekvens | f | 0 ... 25 Hz |
| Kortslutningsskydd | Smältsäkring | |
| Spänningsfall | U_d | ≤ 7 V |
| Kortidsström (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 4000 mA | |
| Arbetsström | I_L | 8 ... 500 mA |
| Läckström | I_r | 0 ... 2,5 mA typ. |

Normkonformitet

| | |
|--------|-------------------------|
| Normer | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
|--------|-------------------------|

Omgivningsförhållande

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Omgivningstemperatur | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|----------------------|-------------------------------|

Mekaniska data

| | |
|-------------------|----------------------|
| Anslutnings typ | 5 m, PVC-kabel |
| Ledartvårsnitt | 0,75 mm ² |
| Kapslingsmaterial | Mässing, förnicklad |
| Avkännings yta | PBT |
| Skyddsklass | IP67 |