Objednací název

NBN5-F1-E2-V3

Vlastnosti

- **Základní řada**
- **5 mm ne v jedné rovině**

Připojení



Wire barev dle EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

Pøíslu¿enství

V3-WM
Kabelová zásuvka

V3-GM-2M-PUR
Kabelová zásuvka

V3-WM-2M-PUR
Kabelová zásuvka

Rozměry

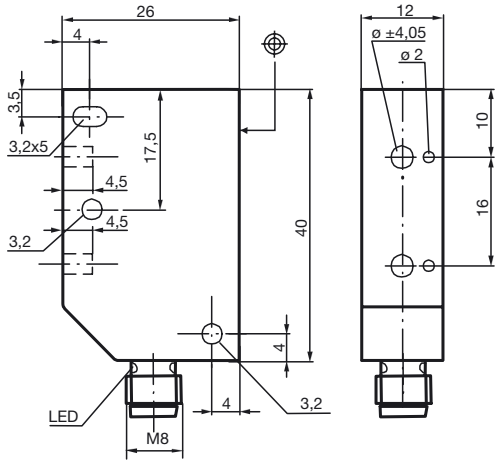

Technická data

Všeobecná data		
Funkce spínacího prvku		PNP spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n	5 mm
Montáž		ne v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnosměrné
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 4,05 mm
Redukční součinitel r_{Al}		0,3
Redukční součinitel r_{Cu}		0,2
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ V2A}$		0,7
Charakteristické hodnoty		
Provozní napětí	U_B	10 ... 30 V
Spínací frekvence	f	0 ... 800 Hz
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	≤ 2,5 V
Provozní proud	I_L	0 ... 150 mA
Zbytkový proud	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA při 25 °C
Proud naprázdno	I_0	≤ 15 mA
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
Soulad s normami		
Normy		IEC / EN 60947-5-2:2004
Okolní podmínky		
Teplota okolí		-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mechanická data		
Typ připojení		Přístrojový konektor V3
Materiál pouzdra		Polybutyltereftalát
Čelní plocha		Polybutyltereftalát
Druh ochrany		IP67

Datum uve?ejn?ní: 2009-11-17 11:01 Datum vydání: 2009-11-17 128257_CZE.xml