




Abmessungen

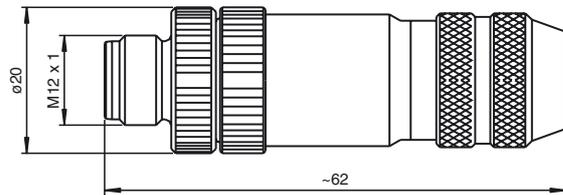

Bestellbezeichnung

V15SB-G

Kabelstecker, M12, für PROFIBUS,
konfektionierbar

Merkmale

- M12-Rundsteckverbindung für BUS (B-codiert)
- Konfektionierbar, schirmbar
- Metallgehäuse
- Gewindeverriegelungsring aus Metall

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
Bauform	Stecker, gerade

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 125 V DC
Betriebsstrom	max. 4 A
Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67 nach EN 60529 (in geschraubtem Zustand)
Anschluss	M12 x 1 Stecker, 5-polig, B-codiert
Material	
Kontakte	CuZn
Griffkörper	Metall
Kabel	
Manteldurchmesser	6 ... 8 mm
Adern	Querschnitt max. 0,75 mm ²

Elektrischer Anschluss

