




Dimensiones

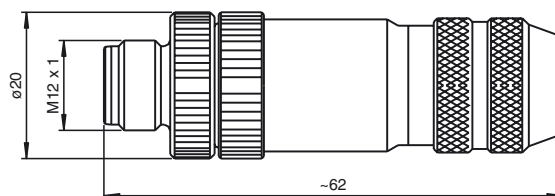

Referencia de pedido

V15SB-G

Conector del cable, M12, para PROFIBUS, confeccionable

Características

- Conector redondo M12 para BUS (codificado B)
- Confeccionable, apantallable
- Carcasa metálica
- Anillo de cierre roscado de metal

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	5
Tipo	Conector, recto

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	máx. 125 V CC
Corriente de trabajo	máx. 4 A
Resistencia de tránsito	$\leq 3 \text{ m}\Omega$

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67 según EN 60529 (en estado roscado)
Conexión	M12 x 1 conector, 5 polos, codificado B
Material	
Contactos	CuZn
Pinza	metal
Cable	
Diámetro del revestimiento	6 ... 8 mm
Hilos	Diámetro máx. 0,75 mm ²

Conexión eléctrica

