
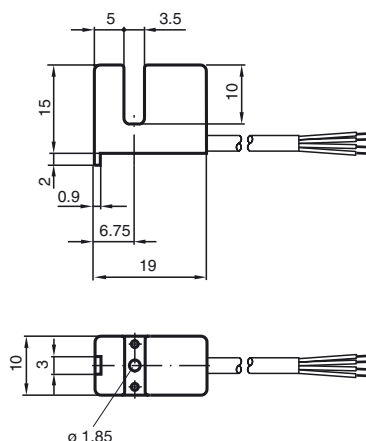


**Код для заказа**

SB3,5-A2

Характеристики

- 3,5 мм ширина щели
- 4-проводные, постоянного тока

Подключение**Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP	двухсторонний контакт
Ширина щели	3,5 мм	
Глубина погружения (сбоку)	5 ... 7 мм	
Выходная полярность	пост. ток	

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 3000 Гц
Гистерезис	H	0,1 ... 0,4 мм
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 2 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 100 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 15 мА

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ), 500 мм
Поперечное сечение проводника	0,14 мм ²
Материал корпуса	Крастин (PBTB)
Тип защиты	IP67

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.