
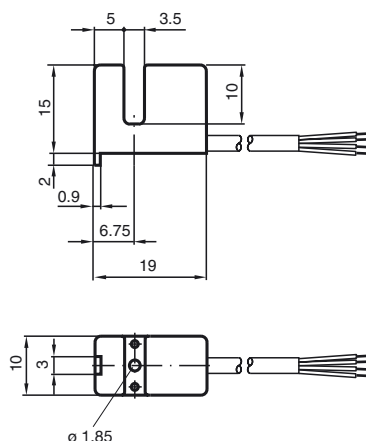


**Orderbenämning**

SB3,5-A2

Kännetecken

- 3,5 mm skårans bredd
- 4-trådig DC

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna specifikationer**

Utgångs funktion	PNP	antivalent
Slitsvidd	3,5 mm	
Neddopningsdjup (sidledes)	5 ... 7 mm	
Utgångs typ	DC	

Specifikationer

Arbetspänning	U_B	10 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 3000 Hz
Hysteres	H	0,1 ... 0,4 mm
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kabel PVC , 500 mm
Ledartvärsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	Crastin (PBTB)
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.