



Komfortreihe  
60 mm bundig mit Dauer-  
magnet DM 60-31-15




CE 0102

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	NAMUR Schlieer
Schaltabstand $s_n$	60 mm
Einbau	bundig
Gesicherter Schaltabstand $s_a$	0 ... 60 mm
Kenndaten	
Nennspannung $U_o$	8 V
Schaltfrequenz $f$	0 ... 1000 Hz
Stromaufnahme	
Magnet erfasst	$\geq 3$ mA
Magnet nicht erfasst	$\leq 1$ mA
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Normenkonformitat	
EMV gema	EN 60947-5-2
Normen	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mechanische Daten	
Anschlussart	V1-Geratestecker
Gehausematerial	Edelstahl
Stirnflache	Edelstahl
Schutzart	IP67


### Anschluss:



### Magnet DM 60-31-15

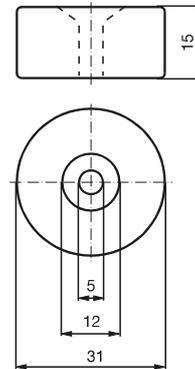

### Magnet DM 25-32-07

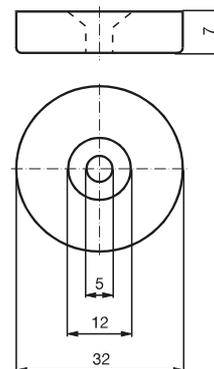

## ATEX

Daten fur den Ex-Bereich

Wirksame innere Kapazitat  $C_i$   $\leq 40$  nF

Wirksame innere Induktivitat  $L_i$   $\leq 43$   $\mu$ H