



### Marque de commande


**VMA-2+PE/LED/Z20-5M-PUR**

Connecteur forme A avec affichage LED

### Caractéristiques

- LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
- Connecteur normalisé DIN†43650

### Dimensions

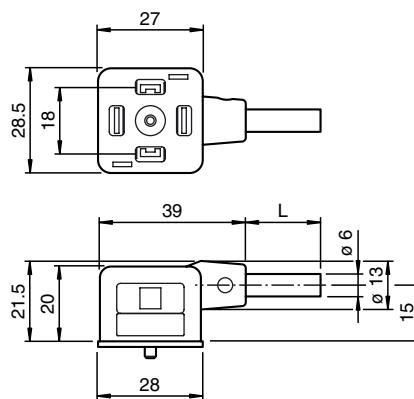

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

nombre de pôles	2 + PE
Raccordement 1	Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1	coudé
Raccordement 2	Connecteur mâle
Forme constructive 2	coudé
Filetage 2	M12

#### Eléments de visualisation/réglage

LED verte	indication de fonctionnement
-----------	------------------------------

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	24 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	max. 18 A

#### Conditions environnementales

Température ambiante	-5 ... 70 °C (268 ... 343 K)
----------------------	------------------------------

#### Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP65
Matériau	
contacts	Laiton, argenté
Poignée	PP
Câble	PVC
isolation de fil	PVC
Câble	
Diamètre d'enveloppe	5,5 mm
Couleur	noir
Fils	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Conception du conducteur	28 x 0,15 mm Ø
Longueur	L 0,3 m

### Raccordement électrique

