




Dimensiones

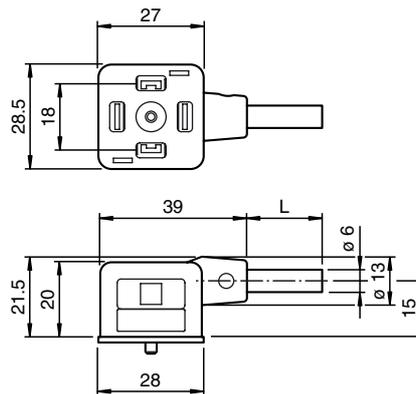

Referencia de pedido

VMA-2+PE/LED/Z20-5M-PUR

Clavija de válvula forma A con indicación LED

Características

- LED incorporado como indicador de función y operación
- Conector de válvula según DIN 43650

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	2 + PE
Conexión 1	Conector de válvula DIN
Tipo 1	angulado
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	angulado
Rosca 2	M12

Elementos de indicación y manejo

LED verde	Indicación de operación
-----------	-------------------------

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	24 V CA/CC
Corriente de trabajo	máx. 18 A


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-5 ... 70 °C (268 ... 343 K)
----------------------	------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP65
Material	
Contactos	Latón, dorado
Pinza	PP
Cable	PVC
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	
Diámetro del revestimiento	5,5 mm
Color	negro
Hilos	3 x 0,5 mm ²
Montaje de escalera	28 x 0,15 mm Ø
Longitud	L 0,3 m

Conexión eléctrica



Fecha de publicación: 2008-03-28 10:44 Fecha de edición: 2008-04-07 132353_SPA.xml