


Komfortreihe  
10 mm nicht bündig

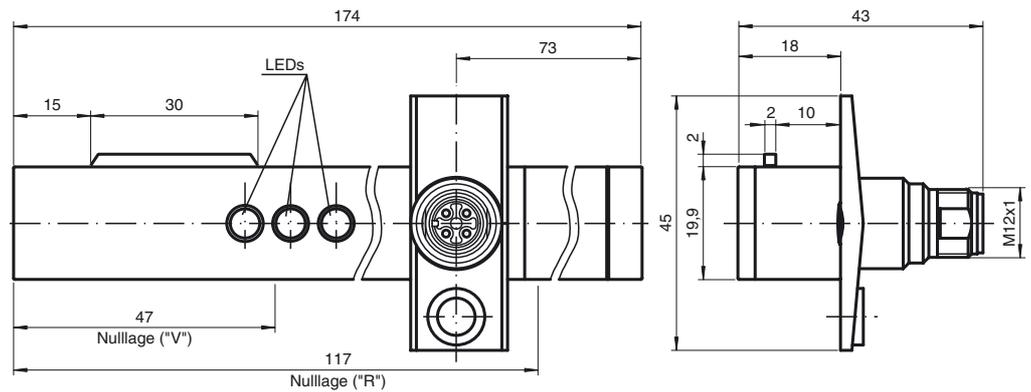

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	PNP Dual Schließer
Schaltabstand $s_n$	10 mm
Einbau	nicht bündig
Gesicherter Schaltabstand $s_a$	0 ... 8,1 mm
Kenndaten	
Betriebsspannung $U_B$	10 ... 30 V
Hysterese H	1 ... 10 typ. 5 %
Verpolschutz	verpolgeschützt
Kurzschlusschutz	taktend
Spannungsfall $U_d$	$\leq 3$ V
Betriebsstrom $I_L$	0 ... 100 mA
Leerlaufstrom $I_0$	$\leq 55$ mA
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Normenkonformität	
EMV gemäß	EN 60947-5-2
Normen	EN 60947-5-2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C (273 ... 323 K)
Mechanische Daten	
Anschlussart	M12-Stecker
Gehäusematerial	PA 6
Schutzart	IP67

## Anschluss:

E2

