




Orderbenämning

NCN50-FP-Z5-V1


Kännetecken

- Komfortserie
- 50 mm ej i plan

Anslutning



Pinout



Tråd färger enligt EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Tillbehör


V1-G
Honkontakt

V1-W
Honkontakt

V1-W-2M-PUR
Kabeldosa

V1-G-2M-PUR
Kabeldosa

Avmätning

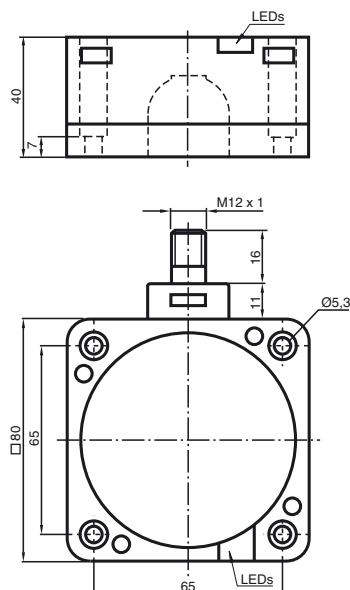

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	Öppnare
Känslavstånd	s_n 50 mm
Installation	ej i samma plan
Utgångs typ	DC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 40,5 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,35
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,8

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 80 Hz
Hysteres	H	0 ... 20 typ. 5 %
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	$\leq 4,3$ V
Arbetsström	I_L	2 ... 200 mA
Läckström	I_r	0,4 ... 1 mA typ. 0,6 mA
Funktions indikering		LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67