

**Objednací název**

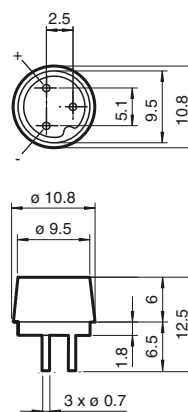
NBN5-11K8-E0-V8

Vlastnosti

- Základní řada
- 5 mm ne v jedné rovině

Připojení

E / E0

**Rozměry****Technická data****Všeobecné specifikace**

Funkce spínacího prvku	NPN spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n 5 mm
Montáž	ne v jedné rovině
Pracovní rozsah	s_a 0 ... 4,05 mm

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	4,75 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	f	0 ... 500 Hz
Pokles napětí	U_d	≤ 1 V
Odchylka teploty		$\pm 15\%$
Provozní proud	I_L	0 ... 25 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 10 mA

Okolní podmínky

Teplota okolí	-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
---------------	-------------------------------

Mechanické specifikace

Typ připojení	Připojení pájením
Materiál pouzdra	Polyamid

Schválení a certifikáty

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Schválení CCC	Pro výrobky s max. provozním napětím ≤ 36 V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.