

**Bestellbezeichnung**


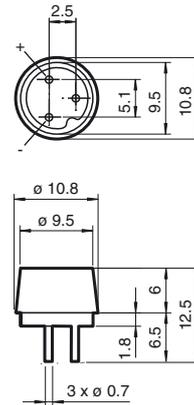
NBN5-11K8-E0-V8

Merkmale

- Basisreihe
- 5 mm nicht bündig

Anschluss

E / E0

**Abmessungen****Technische Daten****Allgemeine Daten**

Schaltelementfunktion		NPN	Schließer
Schaltabstand	s_n	5 mm	
Einbau		nicht bündig	
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 4,05 mm	

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	4,75 ... 30 V DC
Schaltfrequenz	f	0 ... 500 Hz
Spannungsfall	U_d	≤ 1 V
Temperaturdrift		$\pm 15\%$
Betriebsstrom	I_L	0 ... 25 mA
Leerlaufstrom	I_0	≤ 10 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
---------------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	Lötanschluss
Gehäusematerial	Polyamide

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.