

**Orderbenämning**

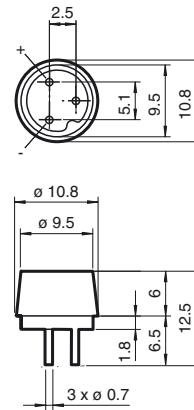
NBN5-11K8-E0-V8

**Kännetecken**

- Bas serie
- 5 mm ej i plan

**Anslutning**

E / E0

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion		NPN	slutare
Känslavstånd	$s_n$	5 mm	
Installation		ej i samma plan	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 4,05 mm	

**Specifikationer**

Arbetsspänning	$U_B$	4,75 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 500 Hz
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 1$ V
Temperaturdrift		$\pm 15\%$
Arbetsström	$I_L$	0 ... 25 mA
Tomgångsström	$I_0$	$\leq 10$ mA

**Omgivningsförhållande**

Omgivningstemperatur	-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
----------------------	-------------------------------

**Mekaniska data**

Anslutnings typ	Lödförbindning
Kapslingsmaterial	Polyamid

**Godkännanden och certifikat**

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Produkter, vars max. driftspänning är $\leq 36$ V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.