




Orderbenämning

NBB4-F1-E0


Kännetecken

- 4 mm i plan
- 3-trådig DC

Anslutning



Avmätning

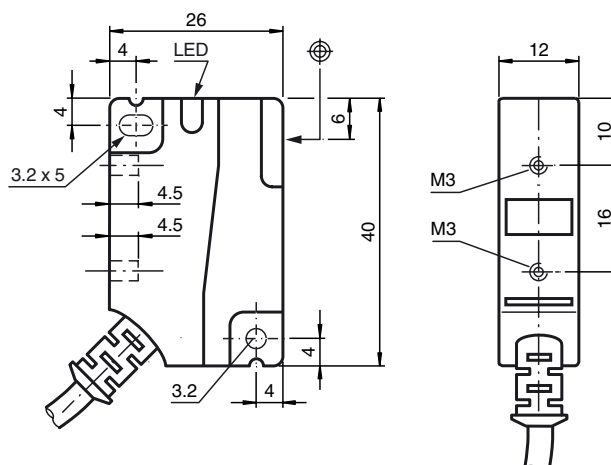

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		NPN	slutare
Känslavstånd	s_n	4 mm	
Installation		inbyggbar	
Utgångs typ		DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 3,24 mm	
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,45	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,8	
Reduktionsfaktor r_{Ms}		0,55	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V DC	
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1400 Hz	
Hysteres	H	typ. 5%	
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd		pulserande	
Spänningsfall	U_d	$\leq 2,5$ V	
Dimensionerad isolationsspänning U_{BIS}		60 V	
Arbetsström	I_L	0 ... 250 mA	
Läckström	I_r	0 ... 0,01 mA typ. 0,1 μ A vid 25 °C	
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA	
Funktions indikering		LED, gul	

Specifikation funktionell säkerhet

MTTF _d		1530 a
Livslängd (T_M)		20 a
Feldetekteringsförmåga (DC)		0 %

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ		Kabel PVC , 2 m
Ledartvärsnitt		0,5 mm ²
Kapslingsmaterial		PA
Avkännings yta		PA
Skyddsklass		IP67
Åtdragningsmoment befästningsskruvar		Gänga M3 max: 1,1 Nm

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet		
Normer		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

Skyddsklass		II
Dimensionerad isolationsspänning U_i		60 V
Dimensioneringsstabilitet stötspänning U_{imp}		800 V
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande		cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande		Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.