



### Referencia de pedido


#### V3-WM-E2-2M-PUR-V11-G

Cable de unión, M8 a M12 con LED, cable de PUR con 3 terminales

### Características

- LED incorporado como indicador de función y operación
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Contactos dorados y revirados
- sin halógeno
- Adecuado para técnica de 2 y 3 hilos

### Dimensiones

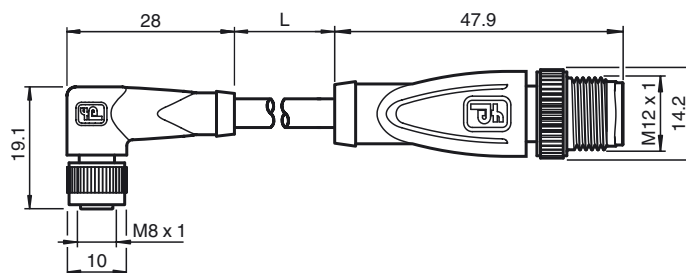

### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	angulado
Rosca 1	M8
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	recto
Rosca 2	M12

#### Elementos de indicación y manejo

LED verde	Indicación de operación
LED amarillo	Display de función N.A.

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 24 V CC $\pm$ 15%
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 m $\Omega$

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Para temperaturas por encima de 80 °C (353 K) Alargamiento de rotura reducida
----------------------	--

Grado de ensuciamiento	3
------------------------	---

#### Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Diametro de pins	1 mm
Tipo de protección	IP67
Material	
Contactos	CuSn / Au
Superficie de contacto	Au
Pinza	TPU, transparente/verde
Cable	PUR
Contratuerca	Fundición a presión de cinc
Conector de retén	Fundición a presión de cinc
Aislamiento del hilo	PP
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø4,8 mm
Radio de flexión	> 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre
Color	gris
Hilos	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Montaje de escalera	19 x 0,15 mm Ø
Longitud	L
Combustibilidad	
Portador de contactos	94 V-2
Carcasa	94 V-2

### Conexión eléctrica

