Codifica d'ordine

NBB4-F1-UO

Caratteristiche

- **4 mm allineato**
- **A 2 fili AC/DC**

Allacciamento



Dimensioni

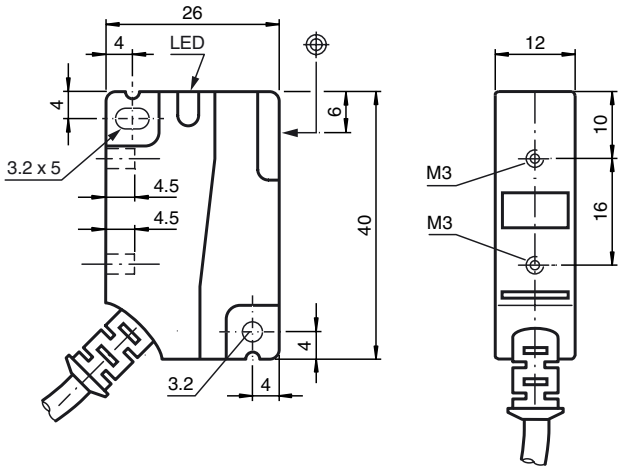

Dati tecnici

Dati generali		
Funzione di un elemento di commutazione		Contatto NCAC/DC
Distanza di comando misura	s_n	4 mm
Montaggio incorporato		incorporabile
Polarità d'uscita		AC/DC
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 3,24 mm
Fattore di riduzione r_{Al}		0,3
Fattore di riduzione r_{Cu}		0,2
Fattore di riduzione $r_{1.4301}$		0,7
Dati specifici		
Tensione di esercizio	U_B	20 ... 253 V AC/DC
Frequenza di commutazione	f	0 ... 25 Hz
Isteresi	H	tip. 5%
Protezione da scambio di polarità		polarità protetta
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	U_d	≤ 7 V
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)		0 ... 2100 mA
Corrente di esercizio	I_L	4 ... 250 mA AC 4 ... 100 mA DC
Corrente residua	I_r	≤ 1,7 mA
Corrente a vuoto	I_0	≤ 4 mA
Indicatore della tensione di esercizio		LED, verde
Display stato elettrico		LED, giallo
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici		
Tipo di collegamento		Cavo PVC , 2 m
Sezione filo		0,5 mm^2
Materiale della scatola		PA
Superficie anteriore		PA
Classe di protezione		IP67
Coppia serraggio viti di fissaggio		Filettatura M3 max.: 1,1 Nm
Conformità alle norme e alle direttive		
Conformità alle norme		
Norme		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Omologazioni e certificati		
omologazione UL		cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCC		Certified by China Compulsory Certification (CCC)

Data di edizione: 2012-06-04 10:29 Data di stampare: 2012-06-04 188296_ita.xml

Copyright Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Germany: +49 621 776-4411 fa-info@pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com