



Bestellbezeichnung


BT32XA

Betätiger für Baureihe F25

Merkmale

- Zwei feste, um 180° versetzte Betätigungsflächen
- Wirkungsrichtung umgekehrt (Endlage unbedämpft)

Abmessungen

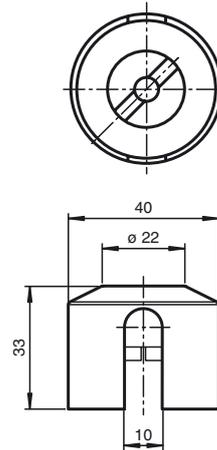

Technische Daten

Allgemeine Daten

Ringdurchmesser	£ 40 mm
Sprengringhöhe	£ 6 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
---------------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Wellendurchmesser	< 34 mm
Wellenhöhe	30 mm
Befestigungslochbild	30 x 80 mm

Material

Gehäuse	V2A
Hutstopfen	PBT (1 Stück schwarz)
Befestigungsschraube	V2A

Masse	200 g
-------	-------