



Laser Class 2M

Marque de commande

ODT-HH-MAH200-B15

Handheld avec Bluetooth pour tous les codes courants 1D et 2D

Caractéristiques

- Tous les codes 1D et 2D peuvent être lus
- Connexion Bluetooth sans fil
- 3 lectures par seconde
- Lecture omnidirectionnelle
- Analyse de 256 niveaux de gris au maximum avec seuil adaptatif de la valeur du gris

Fonction

Le ODT-HH-MAH200-B15 est un appareil de programmation portable prévu pour l'identification des objets par codes à barres 1D et 2D. L'appareil de programmation portable est unique en son genre : grâce à un détecteur CMOS doté d'une résolution de 1,3 millions de pixels, un écran innovatif avec 2 zones de lecture et un processeur de 400 MHz, le ODT-HH-MAH200-B15 est un appareil de programmation portable léger, rapide, remplissant toutes les exigences posées par l'identification des objets, et ce comme un appareil de lecture stationnaire.

La technologie Dynamic Optimization Technology (DOT), qui est ici mise en application, adapte constamment la résolution, l'éclairage et la plage de lecture pour permettre l'identification et le décodage rapides d'une grande palette de symbologies, de codes de dimensions variées, de divers surfaces d'enregistrement et éclairages environnants. Grâce à DOT, le ODT-HH-MAH200-B15 atteint au décodage de codes barres 2D des vitesses similaires au décodage de codes barres 1D.

Les données enregistrées sur l'appareil de programmation programmable sont enregistrées sans problème sur PC via une interface USB, RS 232 ou PS/2. Par ailleurs, le ODT-HH-MAH200-B15 dispose d'une antenne Bluetooth intégrée, permettant la transmission des données sans fil avec le PC.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Type de lumière	DEL flash intégrée (rouge)
symbolologies des codes à barres	MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Code à barres client 4 états (Intelligent Mail® Barcode)
Classe de laser	2M
Distance de lecture	50 ... 500 mm selon symbologie
Champ de lecture	max. 125 mm x 200 mm
paramètre de module	≥ 0,15 mm
Principe du détecteur	Contrôleur de profil optique
vitesse d'objet	Arrêt
Data Matrix	
paramètre de symbol	carré jusqu'à 144 x 144 modules rectangulaire jusqu'à 16 x 48 modules
Orientation	omnidirectionnel

Caractéristiques électriques

Alimentation	en USB ou accu utilisé
--------------	------------------------


Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP20
Raccordement	Connecteur de système pour câble de raccordement ou poignée
Matériau	
Boîtier	Plastique
Masse	env. 50 g
Dimensions	109 mm x 46 mm x 33 mm

conformité de normes et de directives

Conformité aux directives	
Directive CEM 89/336/CEE	EN 55024
Conformité aux normes	
Immunité	EN 61000-4-2/3/4/6, EN 55022
Emission d'interférence	EN 55022
Mode de protection	EN 60529
Classe de laser	IEC 60825-1:2007

Zone de lecture pour différentes symbolologies

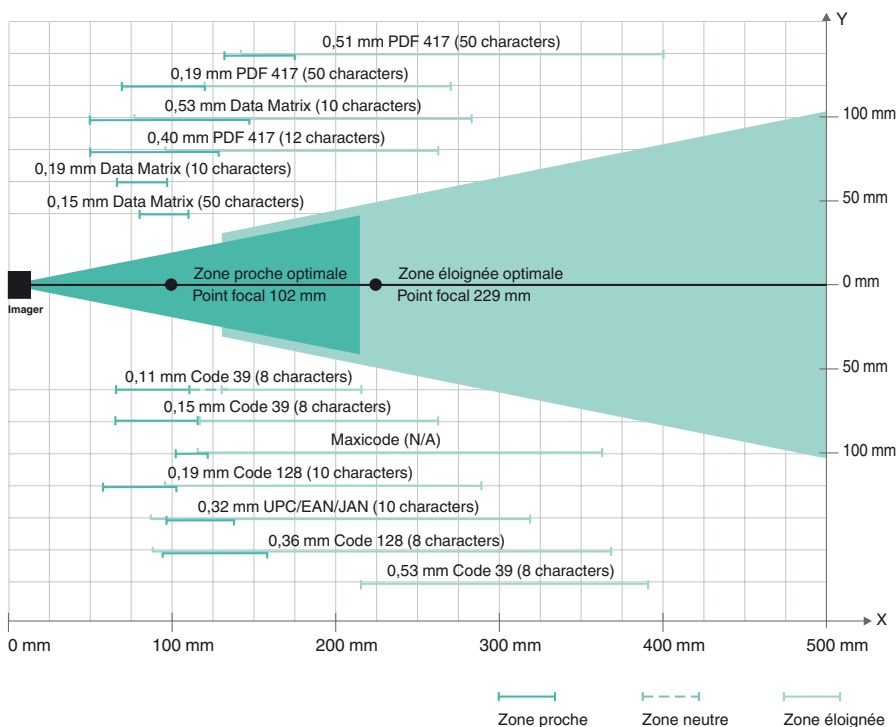

Accessories

Vision Configurator

Logiciel pour tous les détecteurs à base de caméra

ODZ-MAH-B15-M3

Modem Bluetooth, configuré sur USB

ODZ-MAH200-BRACKET

Support pour ODT-HH-MAH200

ODZ-MAH-GRIP1

Poignée avec touche Trigger

ODZ-MAH-GRIP2

Poignée avec touche Trigger et accu 1950 mAh

ODZ-MAH-GRIP3

Poignée avec touche Trigger et accu 3900 mAh

ODZ-MAH-SUPPLY

Bloc secteur

ODZ-MAH-CHARGER

Socle d'alimentation pour ODZ-MAH-GRIP2/GRIP3

ODZ-MAH-CHARGER-SINGLE

Chargeur pour ODT-HH-MAH200/300/I*T-HH20

ODZ-MAH200-CHARGER

Chargeur pour ODT-HH-MAH200/ODZ-MAH-BAT

ODZ-MAH-CAB-CHARGE

Câble pour bloc secteur

ODZ-MAH-BAT

Batterie Lithium Ion 1950 mAh

ODZ-MAH-BLANK

Cache du logement de la batterie

ODZ-MAH-CAB-R2

Câble de raccordement pour interface RS 232

ODZ-MAH-CAB-R6

Câble de raccordement interface PS/2

ODZ-MAH-CAB-B14

Câble de raccordement interface USB

ODS-MAH-RULERUNNER

Licence Java Script Rule Runner

ODS-MAH-B15-ENCRYPT

Logiciel pour la transmission cryptée via Bluetooth

ODZ-MAH200-CODEROUTER

Code Router Software

ODZ-MAH-5V-110V

Bloc secteur

ODZ-MAH-CHARGER-UM-110V

Socle d'alimentation pour ODZ-MAH-GRIP2/GRIP3



Dimensions

