



### Bestellbezeichnung


#### V1S-G-2M-PUR-SUBD9

Kabelstecker, M12, 4-polig, PUR-Kabel auf Sub-D-Buchse, 9-polig

### Merkmale

- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Halogenfrei

### Abmessungen

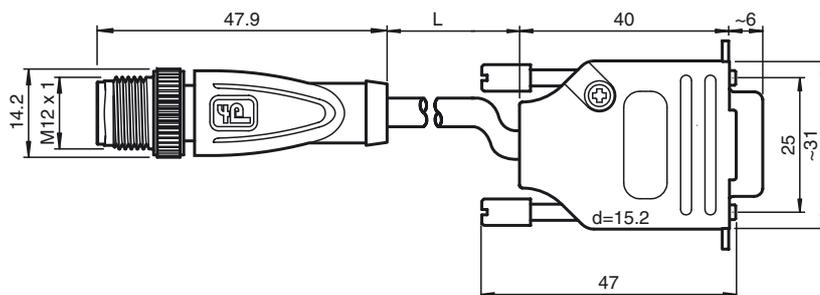

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	3
Bauform	M12-Stecker, gerade 9-polige Sub-D-Buchse

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 60 V DC
Betriebsstrom		max. 4 A

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Anschluss	1 x M12-Stecker, gerade 1 x SUB-D-Buchse
-----------	---

#### Material

Kontakte	CuSn / Au	
Kontaktfläche	Au	
Griffkörper	TPU, grün	
Kabel	PUR	
Überwurfstecker	Zink-Druckguss	
Aderisolation	PP	
Kabel	feindrätig, flexibel	
Manteldurchmesser	Ø 4,8 mm	
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt	
Farbe	grau	
Adern	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Leiteraufbau	19 x 0,15 mm Ø	
Länge	L	2 m
Brennbarkeit		
Kontaktträger	94 HB	
Gehäuse	94 V-2	

### Elektrischer Anschluss

