





Код для заказа

NJ30+U1+E2-T-V1

Характеристики

- Диапазон температур от -25 до 100 °C
- 30 мм, монтаж не заподлицо


Подключение



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Размеры

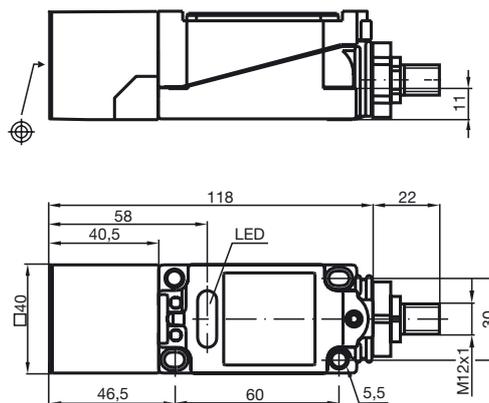

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	30 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 24,3 мм
Коэффициент восстановления	r_{Al}	0,4
Коэффициент восстановления	r_{Cu}	0,3
Коэффициент восстановления	r_{V2A}	0,85

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 60 В
Частота переключений	f	0 ... 300 Гц
Гистерезис	H	обычно 3 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 20 мА
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый	
Индикация переключения	светодиод, желтый	

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Штекерный разъем прибора V1
Материал корпуса	ПБТ
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68
Масса	130 г

Дата публикации: 2009-11-17 11:06 Дата издания: 2009-11-17 196263_RUS.xml