




### Codifica d'ordine

NBB4-12GM75-US

### Caratteristiche

- 4 mm allineato
- A 2 fili AC/DC

### Allacciamento

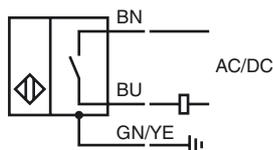


### Accessori

#### EXG-12

Staffa di montaggio rapido con arresto

## Dimensioni

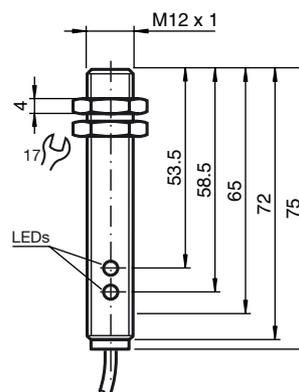

## Dati tecnici

### Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NOAC/DC
Distanza di comando misura $s_n$	4 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarità d'uscita	AC/DC contatto NO
Fattore di riduzione $r_{AI}$	0,5
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	0,45
Fattore di riduzione $r_{1,4305}$	0,75

### Dati specifici

Tensione di esercizio $U_B$	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Frequenza di commutazione $f$	30 Hz
Isteresi $H$	3 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polarità	tolleranza
Protezione da cortocircuito	sì
Caduta di tensione $U_d$	$\leq 8$ V
Corrente di esercizio $I_L$	8 ... 200 mA AC/DC
Corrente residua $I_r$	$\leq 0,8$ mA
Indicatore della tensione di esercizio	LED, verde
Display stato elettrico	LED, giallo

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

### Dati meccanici

Tipo di collegamento	Cavo PUR, 2 m
Sezione filo	0,34 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

### Informazioni generali

Dotazione	Fornitura con 2 dadi zigrinati
-----------	--------------------------------

### Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

### Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCC	Certified by China Compulsory Certification (CCC)