



**Orderbenämning**

NBB4-12GM65-US-V12

Kännetecken


- 4 mm i plan
- 2-tråd AC/DC

Anslutning**Pinout****Tråd färger**

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

Tillbehör

EXG-12
Snabbfäste med stopp

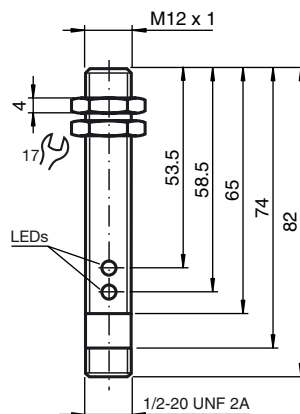Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC/DC slutare
Känslavstånd	s_n 4 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	AC/DC Slutare
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,5
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,45
Reduktionsfaktor $r_{1,4305}$	0,75

Specifikationer

Arbetspänning	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Kopplingsfrekvens	f	30 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		tolerant mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Arbetsström	I_L	8 ... 200 mA AC/DC
Läckström	I_r	$\leq 0,8$ mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Kontakt 1/2"-20 UN , 3-polig
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Allmän information

Leveransomfattning	Leverans med 2 muttrar med låständer
--------------------	--------------------------------------

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)