


**Orderbenämning**


NBB4-12GM65-US-V11B

**Kännetecken**

- 2-tråd AC/DC
- Cylinderformad
- 4 mm i plan

**Anslutning****Tillbehör**

EXG-12

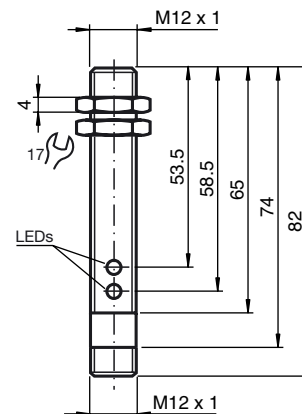**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	Slutare
Känslavstånd	$s_n$ 4 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	AC/DC Slutare
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,5
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,45
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,75

**Specifikationer**

Arbetspänning	$U_B$	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Kopplingsfrekvens	$f$	30 Hz
Hysteres	$H$	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 8$ V
Arbetsström	$I_L$	8 ... 200 mA AC/DC
Läckström	$I_r$	$\leq 0,8$ mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

**Normkonformitet**

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

**Omgivningsförhållande**

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

**Mekaniska data**

Anslutnings typ	V11-kontakt
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

**Godkännanden och certifikat**

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
----------------	-------------------------------