




**Marque de commande**

NBB8-18GM60-UO-V12

**Caractéristiques**

- 3 fils CA/CC
- Cylindrique
- 8 mm, noyable

**Connection**

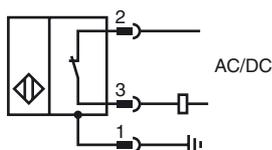


**Accessoires**

**EXG-18**

bride de fixation pour montage rapide avec butée

**Dimensions**

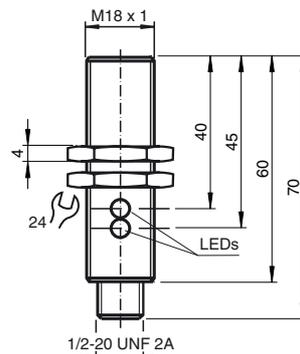

**Caractéristiques techniques**

**Caractéristiques générales**

Fonction de l'élément de commutation	Contact à ouverture
Portée nominale $s_n$	8 mm
Montage	noyable
Polarité de sortie	C.A./C.C. Contact à ouverture
Facteur de réduction $r_{AI}$	0,45
Facteur de réduction $r_{Cu}$	0,4
Facteur de réduction $r_{1,4301}$	0,7

**Valeurs caractéristiques**

Tension d'emploi $U_B$	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Fréquence de commutation $f$	30 Hz
Course différentielle $H$	3 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Chute de tension $U_d$	$\leq 8$ V
Courant d'emploi $I_L$	4 ... 300 mA C.A./C.C.
Courant résiduel $I_r$	$\leq 0,8$ mA
Visualisation de la tension d'emploi	LED verte
Visualisation de l'état de commutation	LED jaune

**Conformité aux normes**

Normes	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

**Conditions environnantes**

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Caractéristiques mécaniques**

Type de raccordement	Connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67

**Agréments et certificats**

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
Homologation CSA	cCSAus Listed, General Purpose
agrément CCC	Certified by China Compulsory Certification (CCC)

Date de publication: 2011-07-14 15:43 Date d'édition: 2012-09-12 198079\_fra.xml