Opis zamówienia

NBN25-30GM50-US

Opis zamówienia

- **Seria podstawowa**
- **25 mm niezabudowany**
- **2-przewodowy AC/DC**

Przyłącze



Wymiary

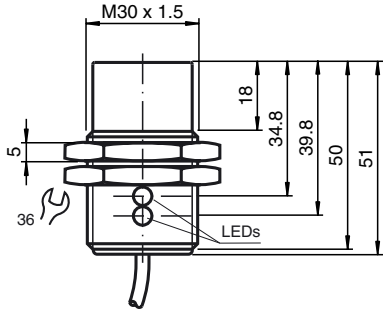

Dane techniczne

Dane ogólne		
Funkcja elementów przełączających		AC/DCnormalnie otwarty
Nominalny zasięg działania	s_n	25 mm
Instalacja		niezabudowany
Polaryzacja wyjściowa		AC/DC zestyk zwierny
Współczynnik redukcyjny r_{Al}		0,47
Współczynnik redukcyjny r_{Cu}		0,44
Współczynnik redukcyjny $r_{1.4305}$		0,77
Parametry		
Napięcie robocze	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Częstotliwość przełączania	f	30 Hz
histereza	H	3 ... 15 zwykle 5 %
Ochrona przed złą polaryzacją		tolerancyjny na złą polaryzację
Ochrona przed zwarciem		tak
spadek napięcia	U_d	≤ 8 V
Prąd roboczy	I_L	4 ... 500 mA AC/DC
Prąd resztkowy	I_r	≤ 0,8 mA
Wskaźnik napięcia roboczego		Zielona dioda
Wskaźnik stanu przełączenia		Żółta dioda
Warunki otoczenia		
Temperatura otoczenia		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dane mechaniczne		
Schemat połączenia		przewód PUR , 2 m
Przekrój poprzeczny żył		0,5 mm^2
Materiał obudowy		Mosiądz, niklowany
Powierzchnia pomiarowa		PBT
Rodzaj ochrony		IP67
Zgodność norm i dyrektyw		
Zgodność norm		
Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Zezwolenia i certyfikaty		
Certyfikat UL		cULus Listed, General Purpose
Certyfikat CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Certyfikat CCC		Posiada certyfikat China Compulsory Certification (CCC)

Data publikacji: 2011-07-14 10:59 Data wydania: 2011-07-14 198094_pol.xml

Niezbędne zmiany podyktowane postępem technicznym pozostają zastrzeżone
Copyright Pepperl+Fuchs