Orderbenämning

NBN25-30GM50-US

Kännetecken

- **Bas serie**
- **25 mm ej i plan**
- **2-tråd AC/DC**

Anslutning



Tillbehör

BF 30
Fäste, 30 mm

Avmätning

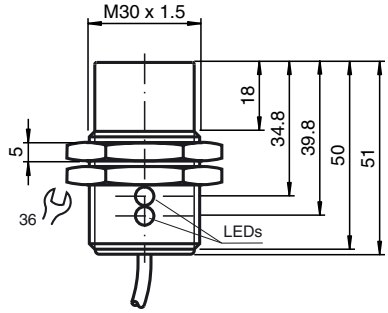

Tekniska data

Allmänna data		
Utgångs funktion		AC/DC slutare
Känselavstånd	s_n	25 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		AC/DC Slutare
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,47
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,44
Reduktionsfaktor $r_{1.4305}$		0,77
Specifikationer		
Arbetsspänning	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Kopplingsfrekvens	f	30 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		toleratn mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Arbetsström	I_L	4 ... 500 mA AC/DC
Läckström	I_r	≤ 0,8 mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska data		
Anslutnings typ		Kabel PUR , 2 m
Ledartvärsnitt		0,5 mm^2
Kapslingsmaterial		Mässing, förnicklad
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP67
Norm- och riktlinjekonformitet		
Normkonformitet		
Normer		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Godkännanden och certifikat		
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande		cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande		Certified by China Compulsory Certification (CCC)

Kungörelsedatum: 2011-07-14 10:59 Datum för utgåva: 2011-07-14 198094_swe.xml

Subject to modifications without notice
Copyright Pepperl+Fuchs