




Bestellbezeichnung

NJ0,2-10GM-N-Y199308


Merkmale

- Sensor mit Festanschlag
- 0,2 mm bündig

Anschluss



Abmessungen

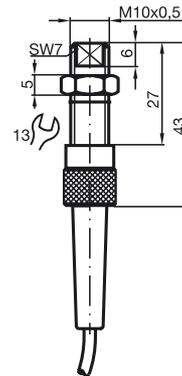

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion		NAMUR Öffner
Schaltabstand	s_n	0,2 mm
Einbau		bündig
Ausgangspolarität		NAMUR
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 0,2 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,85

Kenndaten

Nennspannung	U_o	8 V
Betriebsspannung	U_B	5 ... 25 V
Schaltfrequenz	f	0 ... 100 Hz
Hysterese	H	typ. %
Stromaufnahme		
Messplatte nicht erfasst		≥ 3 mA
Messplatte erfasst		≤ 1 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Max. axiale Belastung	F	0 ... 1200 N
Anschlussart		5 m PVC-Kabel (schleppkettentauglich)
Aderquerschnitt		0,34 mm ²
Gehäusematerial		Spezialstahl
Schutzart		IP67

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität		
NAMUR		EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Normen		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose



ATEX

Daten für den Ex-Bereich

Wirksame innere Kapazität	C_i	$\leq 20 \text{ nF}$
Wirksame innere Induktivität	L_i	$\leq 50 \text{ }\mu\text{H}$

Veröffentlichungsdatum: 2010-11-04 14:18 Ausgabedatum: 2010-11-04 199308_GER.xml