


**Dimensiones**

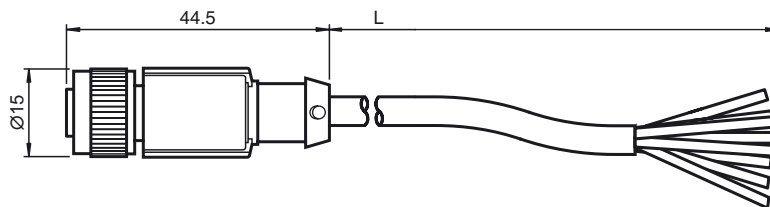

**Referencia de pedido**

**V19-G-15M-PVC**

Casquillo para cable, M12, 8 pines, cable PVC

**Características**

- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

**Datos técnicos**

**Datos generales**

Nº de polos	8
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12
Conexión 2	Terminal de línea libre

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 30 V CC
Corriente de trabajo		máx. 2 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ


**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	0
	Conector: -25†/†90°C (-13†/†194†°F)

**Datos mecánicos**

Tipo de protección	IP67	
Material		
Contactos	CuSn / Au	
Superficie de contacto	Ni/Au	
Pinza	TPU, verde	
Cable	PVC	
Contratuerca	Fundición de cinc, niquelado	
Aislamiento del hilo	PVC	
Cable	de hilos finos, flexibles	
Diámetro del revestimiento	Ø 5,2 mm	
Color	negro	
Hilos	8 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Montaje de escalera	42 x 0,1 mm Ø	
Longitud	L	15 m

**Conexión eléctrica**



1	.....	WH
2	.....	BN
3	.....	GN
4	.....	YE
5	.....	GY
6	.....	PK
7	.....	BU
8	.....	RD

Fecha de publicación: 2012-01-19 09:12 Fecha de edición: 2012-02-09 200032\_spa.xml