




Dimensiones

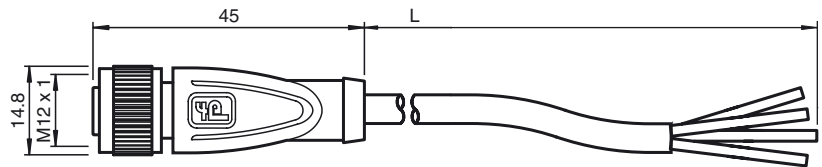

Referencia de pedido

V1-G-BK15M-PUR

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PUR

Características

- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Contactos dorados y revirados
- Tipo de protección IP67 / IP68 / IP69K
- sin halógeno

Datos técnicos

Datos generales

| | |
|-------------|-------------------------|
| Nº de polos | 4 |
| Conexión 1 | Conector hembra |
| Tipo 1 | recto |
| Rosca 1 | M12 |
| Conexión 2 | Terminal de línea libre |

Datos eléctricos

| | | |
|-------------------------|-------|------------------|
| Tensión de trabajo | U_B | máx. 250 V CA/CC |
| Corriente de trabajo | | máx. 4 A |
| Resistencia de tránsito | | < 5 mΩ |

Condiciones ambientales

| | |
|------------------------|---|
| Temperatura ambiente | Cuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Grado de ensuciamiento | 3 |


Datos mecánicos

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte |
| Diametro de pins | 1 mm |
| Tipo de protección | IP67 / IP68 / IP69k |
| Material | |
| Contactos | CuSn / Au |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | TPU, verde |
| Cable | PUR |
| Contratuercia | Fundición a presión de cinc |
| Aislamiento del hilo | PP |
| Cable | de hilos finos, flexibles |
| Diámetro del revestimiento | Ø 4,8 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetros de cable, móvil |
| Color | negro |
| Hilos | 4 x 0,34 mm ² |
| Montaje de escalera | 19 x 0,15 mm Ø |
| Longitud | L 15 m |
| Combustibilidad | |
| Portador de contactos | 94 HB |
| Carcasa | 94 V-2 |

Conformidad con Normas y Directivas

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Conformidad con estándar | |
| Tipo de protección | EN 60529:2000 |
| Estándar | IEC 61076-2-101:2008 |

Conexión eléctrica

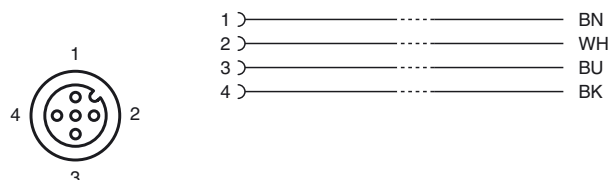

Fecha de publicación: 2012-01-19 15:29 Fecha de edición: 2012-01-19 202655_spa.xml