



Referencia de pedido


V19-G-BK2M-PUR

Conector hembra para cables M12 de 8 polos, cable de PUR

Características

- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- sin halógeno
- Tipo de protección IP65 / IP68 / IP69K

Dimensiones

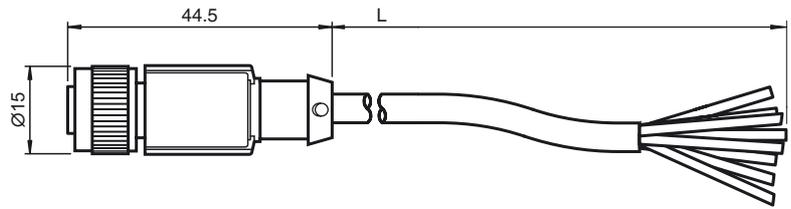

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	8
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CC
Tensión de prueba		> 1500 V _{eff} CA
Corriente de trabajo		máx. 2 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, móvil: -5 ... 80 °C (268 ... 353 K), cable, fijo: -40 ... 80 °C (233 ... 353 K)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Díametro de pins	1 mm
Tipo de protección	IP65 / IP68 / IP69K
Material	
Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Ni/Au
Pinza	TPU, negro
Cable	PUR
Contratuerca	Fundición de cinc, niquelado
Junta	NBR
Aislamiento del hilo	PP
Cable	de hilos finos, flexibles
Díametro del revestimiento	Ø 5,9 mm
Radio de flexión	> 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre
Color	negro grisáceo (RAL 7021)
Hilos	8 x 0,25 mm ²
Montaje de escalera	32 x 0,1 mm Ø
Longitud	L 2 m
Combustibilidad	
Carcasa	94 HB

Conexión eléctrica



1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Fecha de publicación: 2012-01-19 09:11 Fecha de edición: 2012-01-19 202901_spa.xml