

### Marque de commande


**V19-G-BK10M-PUR**

Prise câble, M12, 8 broches, câble PUR

### Caractéristiques

- Agrément cULus
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Non halogéné

### Dimensions

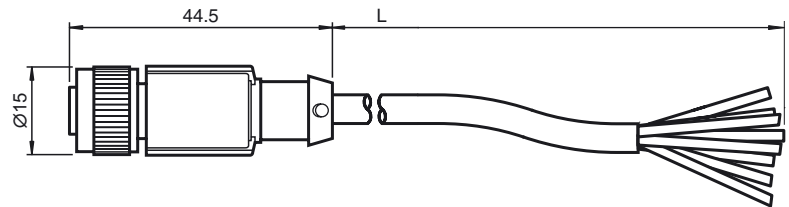

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

nombre de pôles	8
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M12
Raccordement 2	Extrémité de câble libre
numéro de fichier UL	E300203

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	$U_B$	max. 30 V DC
Tension de claquage		> 1500 V <sub>eff</sub> C.A.
Courant d'emploi		max. 2 A
résistance de continuité		< 5 mΩ

#### Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) câble, mobile : -5 ... 80 °C (268 ... 353 K), câble, fixe : -40 ... 80 °C (233 ... 353 K)
----------------------	--

Degré de pollution	3
--------------------	---

#### Caractéristiques mécaniques

diamètre de broche	1 mm
Mode de protection	IP65 / IP68 / IP69K
Matériau	
contacts	CuZn
surface de contact	Ni/Au
Poignée	TPU, noir
Câble	PUR
écrou chapeau	Zinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéité	NBR
isolation de fil	PP
Câble	câblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe	Ø 5,9 mm
rayon de courbure	> 10 x diamètre du câble, convient pour les chaînes d'entraînement à raclettes
Couleur	Gris foncé (RAL 7021)
Fils	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Conception du conducteur	32 x 0,1 mm Ø
Longueur	L 10 m
inflammabilité	
Boîtier	94 HB

### Raccordement électrique

